




HT23 RTJ O / RTJ PRO


NACELLE TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

	HT23 RTJ O 2WS	HT23 RTJ PRO 4WS
Hauteur de travail		22.5 m
Hauteur plateforme		20.5 m
Déport maximum		18.3 m
Travail en négative		4 m
Capacité maximum		230 kg (2 pers.)
F x G Dimensions plateforme		2.44 x 0.91 m
A Longueur hors tout		10.4 m
H Longueur de transport		7.8 m
B Largeur hors tout		2.47 m
C Hauteur repliée		2.7 m
I Hauteur de transport		3.3 m
Angle de débattement vertical du pendulaire		133° (+68/-65)
Angle de rotation de la plateforme		180° (+90/-90)
Angle de débattement de la flèche		90° (+75/-15)
Angle de rotation de la tourelle		360° continuus
Déport arrière		109 cm
D Empattement		2.5 m
E Garde au sol		34 cm
Dévers		5°
Vitesse de translation		0.5 - 6.5 km/h
Pente maximum		40 %
Rayon de braquage extérieur	6,3 m	3,4 m
Pneus gonflés mousse		385/65 - 22.5
Moteur diesel	TIER 4 interim / Stage 3A Kubota 36.5 kW - 48.9 hp	
Poids total	13 320 kg	13 400 kg

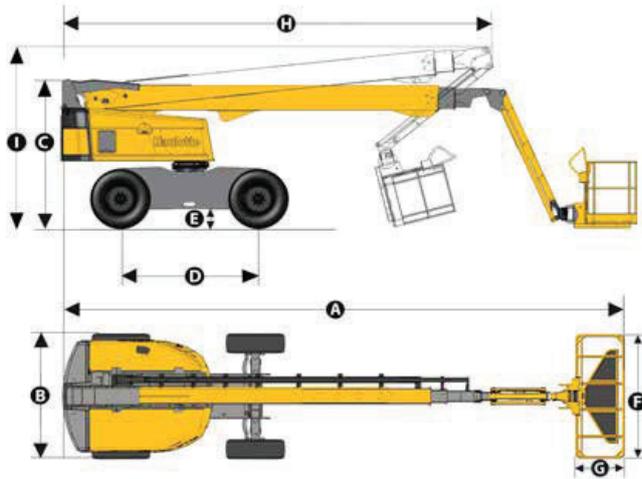

Haulotte 
GROUP

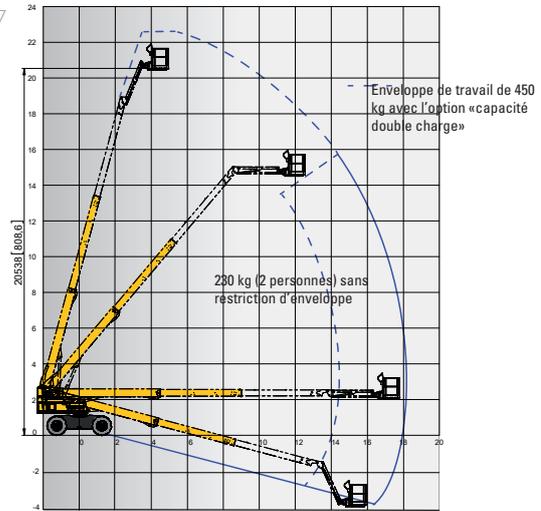

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices / 2 (O) ou 4 (PRO) roues directrices
- Blocage différentiel automatique pour une meilleure capacité tout terrain
- Essieu oscillant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- Commandes proportionnelles renforçant le confort d'utilisation
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- 230 kg dans le panier sans limitation de l'enveloppe de travail
- Panier large modulaire 2.44 x 0.91 m, Lisse coulissante
- Protection pupitre en haut et porte outils en composite ultra-résistant
- Prédiposition 230 V
- Compensation panier +/- 10°
- ACTIV'Screen écran couleur intégré et système de diagnostic
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitre haut)
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et surcharge
- Vitesse de vent admissible 45 km/h
- Batteries de démarrage 12 V
- Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence
- Gyrophare
- Alarme de translation
- Haulotte Activ'Shield™ Bar modèle PRO (pour Europe et Amérique latine)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Capacité double charge 230 - 450 kg (2 - 3 personnes)
- Panier étroit 1,83 m x 0,8 m modulaire
- Portillon latéral
- Prise électrique dans le panier avec ou sans disjoncteur différentiel
- Grand vent 60 km/h
- Génératrice hydraulique 3,5 kW, 6,5 kW, 12 kW (Only NA)
- Kit plombier
- Kit vitrier
- Kit pays chaud
- Kit pays froid / Kit Arctic
- Huile hydraulique biodégradable
- Conduit d'air comprimé dans le panier 13 mm de diamètre
- Phares de travail
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (hors l'Europe et Amérique latine)



Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95 - haulotte@haulotte.com - www.haulotte.com

4100028890 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 02/2016

Document non contractuel