


Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

Performances


- Hauteur de travail 26,38 m
- Hauteur de la plate-forme 24,38 m
- Portée de travail 16,45 m
- Déport horizontal 15,80 m
- Capacité de surplomb 9,78 m
- Rotation (continue) 360°
- Capacité de la plate-forme (illimitée) 230 kg
- Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique) 180°
- Bras pendulaire - longueur hors-tout 1,83 m
- Bras pendulaire - étendue d'articulation 130° (+70°/-60°)
 - A. Dimensions de la plate-forme 0,91 m x 1,83 m
 - B. Largeur hors-tout 2,49 m
 - C. Déport du contrepoids (en conditions de travail) 0,76 m
 - D. Hauteur repliée 3,00 m
 - E. Longueur repliée 11,13 m
 - F. Empattement 3,05 m
 - G. Garde au sol 0,28 m
- Poids de la machine ¹ 16 110 kg
- Pression au sol maximale 5,60 kg/cm²
- Vitesse de translation - 2 roues motrices 4,8 km/h
- Vitesse de translation - 4 roues motrices 4,8 km/h
- Pente admissible - 2 roues motrices 30 %
- Pente admissible - 4 roues motrices 45 %

¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Représentation schématique de la portée

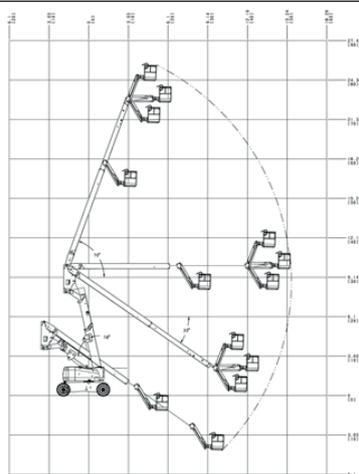

Dimensions

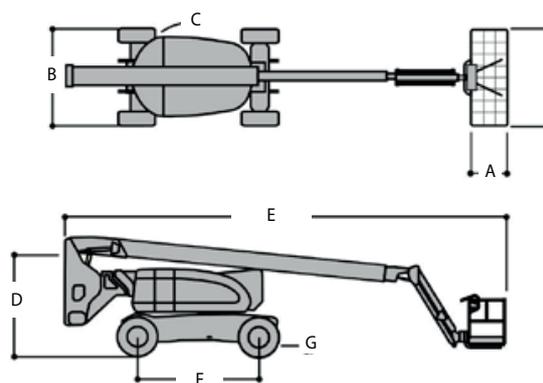

IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.

JLG

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
47400 Tonneins
France
Téléphone: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh