

Modèle  
**M600JP**  
NACELLES À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE


**Performances**

• Hauteur de travail	20,39 m
• Portée de travail	14,19 m
• Rotation (discontinue)	400°
• Capacité de la plate-forme (illimitée)	230 kg
• Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique)	180°
• Bras pendulaire - longueur hors-tout	1,24 m
• Bras pendulaire - étendue d'articulation	145° à la verticale (+89°/-56°)
A. Dimensions de la plate-forme	0,76 m x 1,83 m
B. Largeur hors-tout	2,42 m
C. Déport du contrepois (en condition de travail)	1,23 m
D. Hauteur repliée	2,54 m
E. Longueur repliée	10,15 m
F. Empattement	2,74 m
G. Garde au sol	0,30 m
• Pression au sol maximale	3,9 kg/cm <sup>2</sup>
• Poids de la machine <sup>1</sup>	8 015 kg
• Vitesse de translation	4,8 km/h
• Pente admissible	30 %
• Oscillation d'essieu	0,20 m
• Rayon de braquage (interne)	1,22 m
• Rayon de braquage (externe)	4,64 m


<sup>1</sup>Le poids et/ou les dimensions de la machine peuvent varier en fonction des options et/ou des réglementations nationales.



**Schéma de la portée**

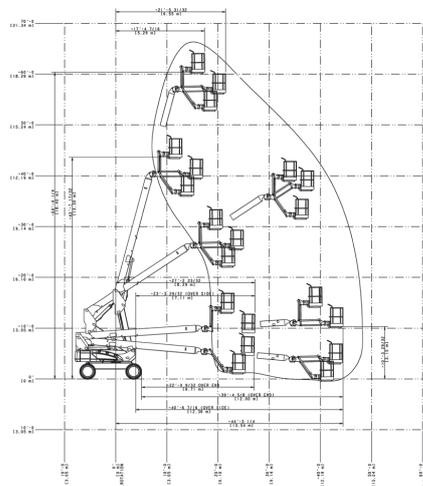

**Dimensions**

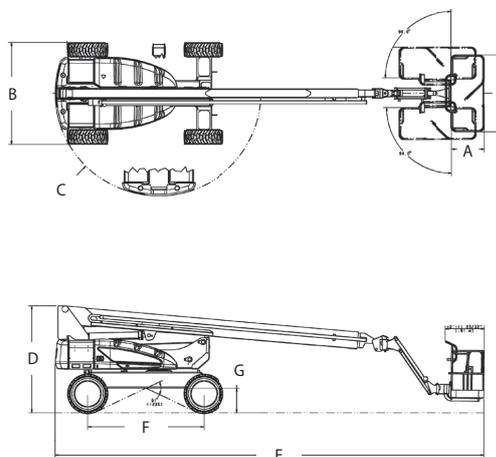

**IMPORTANT**

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux normes des pays ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



**JLG France SAS**

ZI Guillaume mon Amy, CS 30204  
47400 FAUILLET, France  
Phone: 33 (0) 5 53 88 31 77  
Fax: 33 (0) 5 53 88 31 79  
Sales  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

Une entreprise du Groupe Oshkosh