



CHARIOT TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

MODELS	H625E	
MESURES	Métrique	Impériale
A Hauteur de levage max.	5.94m	19'6"
Travée max.	3.41m	11'2"
B Longueur totale	3.99m	13'1"
C Largeur totale	1.86m	6'1"
D Hauteur totale	1.97m	6'6"
E Empattement	2.3m	7'7"
Garde au sol	0.33m	1'1"
PRODUCTIVITÉ		
Capacité max.	2,500kg	5,512 lbs
Aptitude en pente	35%	
Rayon de braquage min.	3.36m	11'
Compensation châssis	±5°	
Mode de déplacement	4 roues motrices / 4 roues directrices	
Temps d'élévation du bras	12±1s	
Temps de descente du bras	8±1s	
Temps d'extension du télescope	8.5±1s	
Temps de retraction du télescope	5±1s	
Vitesse de déplacement en marche avant	16km/h	10mph
Vitesse de déplacement en marche arrière	16km/h	10mph
Frein de service	Freins à disques à glissement limité avant	
Pneus standard	12-16.5-12-TL	
MOTEUR/BATTERIE		
Type de batterie	Batterie au lithium	
Tension nominale de la batterie	76.8V	
Capacité de la batterie	375Ah	
Puissance du moteur hydraulique	14kW	
Puissance du moteur d'entraînement	12.3kW	
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Capacité de la batterie de 12V	120Ah	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Débit de la pompe	56 l/min	
Capacité d'huile hydraulique	65L	17.2 gal
POIDS		
Poids de la machine	5,000kg	11,023 lbs

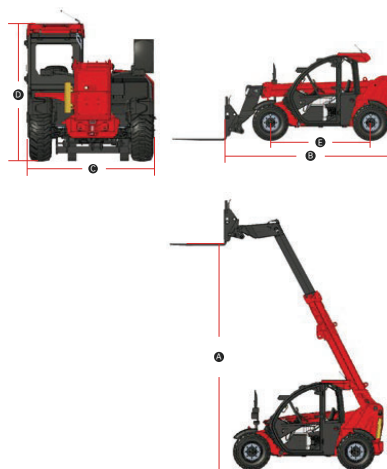

COURBE DE CHARGE

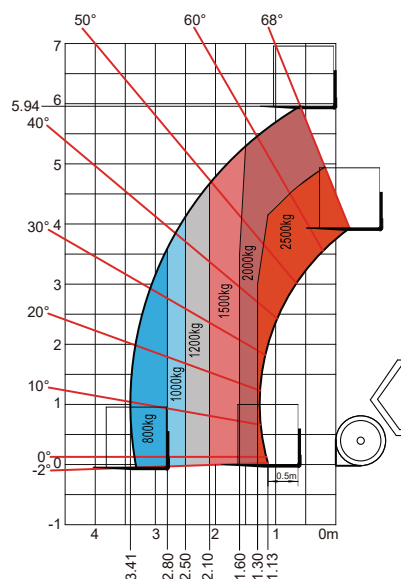

Veuillez contacter LGMG ou un concessionnaire local pour plus de détails. LGMG se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis. Toutes les photos et images de cette brochure sont à des fins promotionnelles uniquement.

LGMG Europe B.V.

Adresse: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Pays-Bas
Courriel: sales@lmggeurope.com Tél: +31 850 642 777

www.lmgglifts.com

 **LGMG**
RELIABILITY IN ACTION

Document non contractuel