NACELLE ARTICULÉE

A62JRT

DIMENSIONS	A62JRT
Hauteur de travail	20,8 m
Hauteur max. sous plancher	18,8 m
Déport	11,1 m
Hauteur d`articulation max.	9,0 m
Dimensions exterieures du panier	2,44 m x 0,91 m
Largeur (**A**)	2,4 m
Longueur-position transport	8,5 m
Longueur hors-tout, bras repliés (**B**)	8,6 m
Hauteur hors-tout, bras repliés (**C**)	2,6 m
Garde au sol	350 mm
PERFORMANCES	
Capacité de charge max.	227 kg
Translation possible a hauteur max.	18,8 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	6,1 km/hr
Vitesse max. bras en élévation	1,2 km/hr
Bras pendulaire	1,8 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	136°
Rotation du panier	180°
Rotation de tourelle (continue)	360°
Déport arrière	0 m
Capacité de franchissement	45%
Rayon de braquage intérieur	1,4 m
Rayon de braquage extérieur	4,6 m
Pneus	355/55 D625 gonflés mousse
Commande	Commande multifonctions, pour conduire, élévation
Système	4 x 4 hydrostatique avec essieu oxcillant
MOTORISATION	
Motorisation	Kubota V2403M-T 44kW/59Hp
POIDS	
Poids à vide	10659 kg

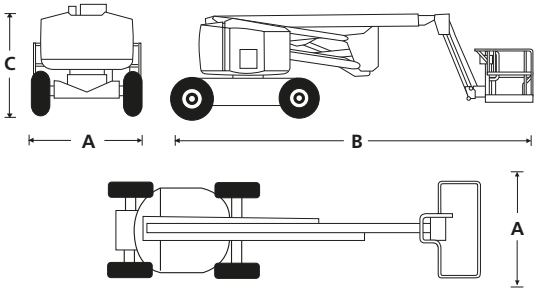

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Puissante transmission hydrostatique 4 roues motrices
- Essieu oscillant
- Un déport arrière nul
- Rayon de braquage très serré
- Moteur sur plateau pivotant
- Compteur horaire
- Alarme de déplacement
- Klaxon
- Alimentation embarquée
- Feu jaune clignotant
- Panier à trois entrées
- Fonctionnement d'urgence DC
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Générateur AC 110V/240V 2kW
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit a froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit vitrage
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Huile biodégradable
- Bac à outils

ZONE DE TRAVAIL

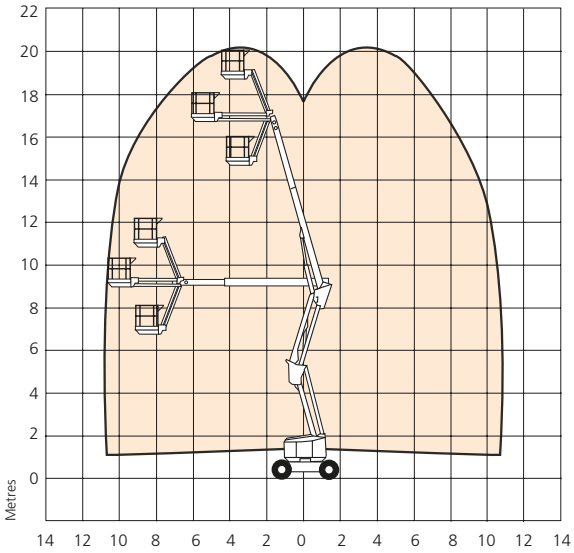

snorkel
Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.
t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales@snorkellifts.com
www.snorkellifts.com

Spécifications CE
© Snorkel 2018
Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple.
Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.
02/2018