



GRUES D'ATELIER MANUELLES PLIABLES




Les + produit :

- Bras télescopique réglable 3 positions pour charge de 500 à 2000 kg
- Levage hydraulique
- Pompe à levée rapide, double action
- Sécurité système homme mort
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Grande maniabilité grâce aux 6 roues pivotantes, et crochet pivotant à 360°
- Repliable, se range facilement après utilisation
- Pratique, compacte et robuste, avec chromage dur pour vérin et pompe



crochet pivotant 360°

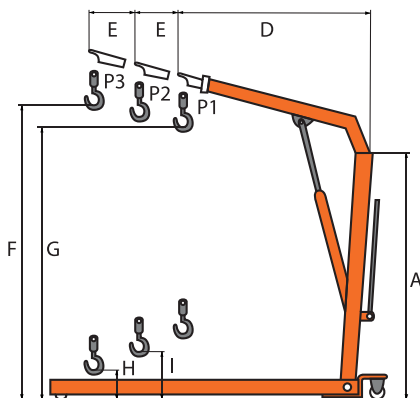

SUR MODÈLE SC1000 : HAUTEUR GARDE AU SOL RESTREINTE 90 MM

Modèle		SC500	SC1000	SC2000
Capacité	P1	kg 500	1000	2000
	P2	kg 425	800	1700
	P3	kg 350	700	1500
Dimensions	A	mm 1410	1675	1690
	D	mm 895	1230	1290
	E	mm 102	150	150
	F	mm 2120	2445	2445
	G	mm 1960	2330	2505
	H	mm 150	-	-
	I	mm 340	245	230
Hauteur garde au sol		mm 165	90	208
Ecartement ext. longerons maxi.		mm 840	840	1000
Poids		kg 75	115	165

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du matériel.