

CISEAUX ELECTRIQUES AUTOMOTEURS

GS™ -1532 -1932

Spécifications

MODELES	GS™-1532	GS™-1932
DIMENSIONS		
Hauteur de travail* max	6,6 m	7,8 m
A Hauteur plancher max	4,6 m	5,8 m
B Longueur plateau (ext.)	1,63 m	1,63 m
Longueur plateau avec extension	2,54 m	2,54 m
C Largeur plateau	0,74 m	0,74 m
Hauteur barrières de sécurité (CE)	1,10 m	1,10 m
Extension coulissante du plateau	0,91 m	0,91 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m
Hauteur – position repliée :		
- Sol/Plancher	0,97 m	1,03 m
D - Sol/Barrières de sécurité	2,06 m	2,10 m
- Barrières de sécurité repliées	1,72 m	1,75 m
E Longueur machine – repliée	1,83 m	1,83 m
Longueur machine – étendue	2,72 m	2,72 m
F Largeur machine	0,81 m	0,81 m
G Empattement	1,32 m	1,32 m
H Garde au sol – centre machine	0,06 m	0,06 m
I Garde au sol – barre antireversement	0,02 m	0,02 m




PRODUCTIVITE		
Nombre de personnes sur plateau (int./ext.)	2/1	2/1
Capacité de charge	272 kg	227 kg
Vitesse de translation – repliée	4 km/h	4 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente**	30 %	25 %
Rayon de braquage – intérieur	nul	nul
Rayon de braquage – extérieur	1,55 m	1,55 m
Vitesse montée / descente	16 / 29 sec	16 / 29 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants	30 x 11 x 20 cm	30 x 11 x 20 cm

ALIMENTATION		
Alimentation	24 V (4 batteries 6V 225 Ah)	24 V (4 batteries 6V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	14,2 L	14,2 L

EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION		
Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

POIDS***		
CE	1 269 kg	1 503 kg

CONFORMITE AUX NORMES		
	CE EN280 / PB-10-611-03	
(et aux standards du pays où la machine est livrée)		

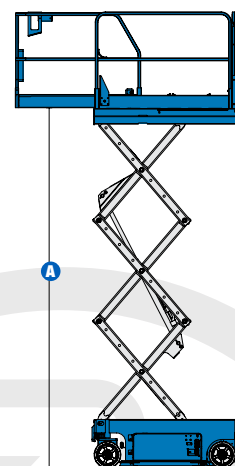

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

**PERFORMANCE, SÉCURITÉ, RENTABILITÉ ET
RAPPORT QUALITÉ/PRIX INÉGALABLES.**

PLATEAU

- Plateau en acier de 1,63 m
- Extension de plateforme de 0,91 m
- Barrières de sécurité repliables
- Plateforme avec portillon et ouverture à mi-hauteur

ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries de 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré

TRANSLATION

- 4x2

PNEUS

- Non marquants - bandage plein

SPECIFICITES


GS™-1532

- Hauteur de travail de 6,6 m
- Capacité de charge de 272 kg

GS™-1932

- Hauteur de travail de 7,8 m
- Capacité de charge de 227 kg

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Prise du chargeur de batteries à l'arrière
- Pré câblage 220 V dans la plateforme
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Freins multi disques sur roues arrière
- Débrayage manuel des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Protection anti-nids de poule
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Pneus non marquants - bandage plein
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

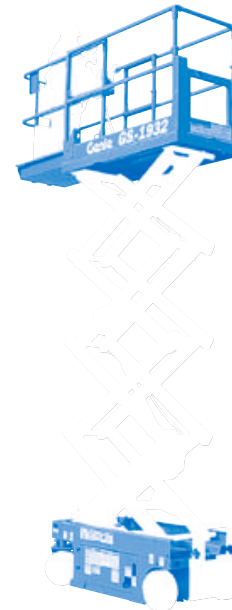

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau*
- Klaxon
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Convertisseur continu/alternatif (230V/50Hz)

*Disponible au service pièces détachées

Genie United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Genie France

Renseignements au :
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribué par :

Date effective : Nov 2010. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie Industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2010 Terex Corporation.

1110 Réf B109377 FR

www.genieindustries.com