



# DS2223RTP

Cette nacelle à ciseaux tout-terrain offre une vitesse de levage et des performances tout-terrain excellentes. Elle est équipée de série de 4 roues motrices et de pneumatiques pleins anti-traces. Les stabilisateurs automatiques assurent la stabilité lors des travaux en hauteur. La nacelle permet le déplacement latéral à sa hauteur maximale, assurant une plus grande flexibilité.



## ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Protection anti-écrasement
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle de surcharge de la nacelle
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Klaxon
- Courant sur la nacelle
- Parapet pliant
- Quatre roues directrices

## APPLICATIONS PRINCIPALES



Maintenance



Équipements



Bâtiment



Distribution et  
Logistique




Grands  
événement



### DS2223RTP

Capacité de charge	750 kg
Capacité de charge à portée maximale	750 kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)	4
<b>A</b> Hauteur de travail	22 m
<b>B</b> Hauteur plancher de la nacelle	20 m
<b>C</b> Longueur totale (avec stabilisateurs)	4,95 m
<b>D</b> Largeur totale	2,46 m
<b>E</b> Hauteur totale (parapet relevé)	3,86 m
Hauteur de transport (parapet replié)	3,00 m
<b>F</b> Dimensions nacelle (longueur/largeur)	4,95 m x 2,25 m
<b>G</b> Extension de la nacelle	2,7 m
Garde au sol	40 cm
Empattement	3,3 m
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1,25 m / 3,4 m
Moteur	Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4 kW 2600 t/min
Moteur de conduite	-
Moteur de levage	-
Vitesse de translation (nacelle repliée)	5 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)	0,4 km/h
Pente accessible	40 %
Pente maximum de travail	2° / 3°
Batteries	12 V / 110 Ah
Chargeur de batteries intégré	-
Réservoir d'huile hydraulique	150 l
Réservoir carburant	100 l
Pneumatiques	355/55 D625
Poids (avec stabilisateurs)	13 000 kg

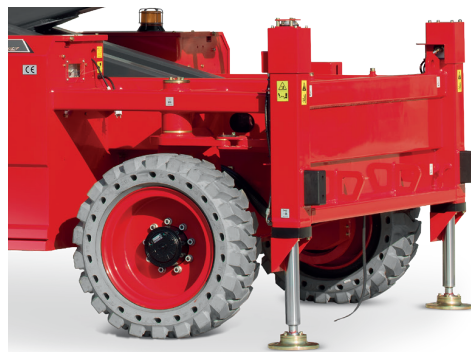

Stabilisateurs automatiques



Parapets repliables

**NORMES** : EN 280, ANSI/SAIA A92.20

