

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN



HA32 RTJ PRO



PERFORMANCE & FACILITÉ D'UTILISATION

- > Enveloppe de travail sans limitation avec un déport maximum de 21.60 m
- > Polyvalence inégalée
- > Capacité tout terrain remarquable: 4 roues motrices et directrices, essieu oscillant
- > Temps de montée incomparable 95 sec. grâce aux commandes entièrement proportionnelles et simultanées

ENTRETIEN OPTIMISÉ

- > Panier modulaire facile et rapide à réparer
- > Facilité d'accès à tous les composants
- > Outil d'auto-diagnostic sur le pupitre bas

PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Rigidité de flèche inégalée

haulotte.com

Haulotte 
EQUIPMENT



HA32 RTJ PRO

NACELLE ARTICULÉE
TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

HA32 RTJ PRO

Hauteur de travail	31.8 m
Hauteur plateforme	29.8 m
Déport maximum	21.6 m
Point d'articulation	11.35 m
Travail en négatif	5.5 m
Capacité maximum	250 kg (2 pers.)
F x G Dimensions plateforme	2.44 x 0.91 m
A Longueur hors tout	11.7 m
B Largeur hors tout	2.53 m
H Longueur de stockage / transport	8.9 m
Hauteur de stockage / transport	3.75 m
Largeur machine - Essieux déployés	3.3 m
C Hauteur repliée	2.8 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (+ 70 / - 70)
Angle de rotation de la plateforme	180° (+ 90 / - 90)
Angle de rotation de la tourelle	360° continuus
Déport arrière	3.3 m
D Empattement	3.5 m
E Garde au sol	38 cm
Dévers	5 °
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h
Vitesse de vent maxi	60 km/h
Pente maximum	40 %
Pneus gonflés mousse	445 / 65-22.5
Rayon de braquage extérieur - essieu étendu	5.74 m
Moteur diesel	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Poids total	20 100 kg

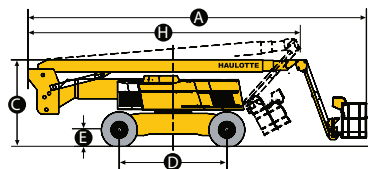


ÉQUIPEMENT STANDARD

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Prise télématique universelle
- > 4 roues motrices et directrices
- > Essieu avant oscillant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- > 2 essieux extensibles
- > Commandes proportionnelles renforçant le confort d'utilisation
- > 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- > Blocage différentiel pour une meilleure capacité tout terrain
- > Protection pupitre haut et porte outils en plastique ultra-résistant
- > Panier large modulaire avec lisse coulissante
- > Prise électrique dans le panier 110 V / 220 V
- > Compensation panier ± 10°
- > Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- > Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- > Gyrophare
- > Bruiteur de translation
- > Compteur horaire
- > Groupe électrique de descente de secours commandé depuis le panier
- > Batterie de démarrage 12 V
- > Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- > Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitre haut)
- > Anneaux de remorquage

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Ligne à air comprimé dans la plateforme
- > Portillon latéral du coté gauche
- > Génératrice hydraulique embarquée 3.5 kW
- > Huile hydraulique biodégradable
- > Refroidisseur d'huile hydraulique
- > Réservoir et circuit hydraulique rempli avec huile pays chaud
- > Bouchon à clé sur réservoir à gasoil
- > Kit grand froid
- > Supports de tubes du plombier
- > Kit vitrier
- > Kit anti-emballlement (clapet étouffoir, pare-étincelle, pare-flamme)
- > Phare de travail panier 55 W

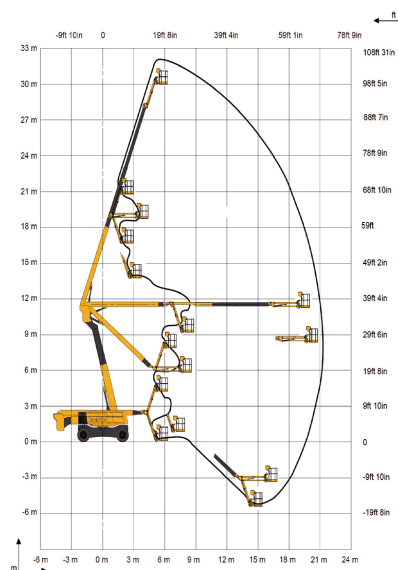

2420604380 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 05/2019