

DINGLI

Exceed · New Height

BT44RT

Flèches modulaires

Spécifications

Dimension	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	44.44m	146ft
Hauteur plateforme maximum	42.44m	139ft 3in
Déport de travail maximum	25.60m	83ft 12in
Déport plateforme maximum	25.00m	82ft
Déport négatif	2.00m	6ft 7in
Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H)	11.92m×2.44m×2.83m	39ft 1in×8ft×9ft 3in
Transport par container standard	oui	oui
Largeur hors-tout (essieux sortis)	4.17m	13ft 8in
Largeur hors-tout (essieux rentrés) A	2.44m	8ft
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Hauteur plateforme	1.10m	3ft 7in
Déport arrière	1.39m	4ft 7in
Garde au sol	0.40m	1ft 4in
Empattement (essieux sortis)	4.07m	13ft 4in
Empattement (essieux rentrés) B	4.27m	14ft


Performance	Métrique	Britannique
Charge de travail sécuritaire(normale/limitée)	300kg/454kg	661lb/1000lb
Nombre d'occupants	3	3
Gradabilité	45%	45%
Vitesse de translation (repliée)	6.0km/h	3.73mph
Vitesse de translation (élevée)	1.1km/h	0.68mph
Pente admissible	5°	5°
Rotation tourelle	continue 360°	continue 360°
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	230°	230°
Angle maximum flèche principale	75°	75°
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
Pneus	445/50-D710	445/50-D710

Poids	Métrique	Britannique
Poids total	22300kg	49163lb



Puissance	Métrique	Britannique
Système de secours	12V DC	12V DC
Moteur diesel Deutz TD2.9 L4	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Réservoir diesel	150L	39gal
Réservoir hydraulique	230L	61gal



Moteur

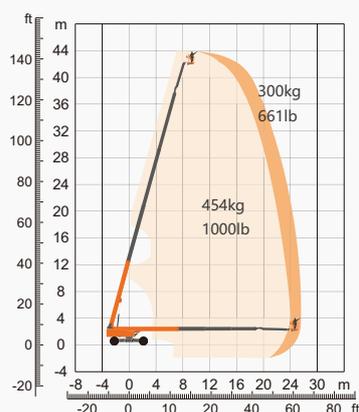

Amplitude mouvement



Exceed · New Height