




Abaque de charge sur stabilisateurs déployés en rotation avec fourches

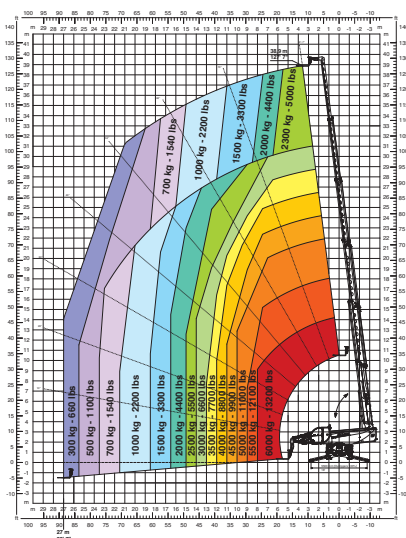


Abaque de charge frontale sur pneus avec fourches

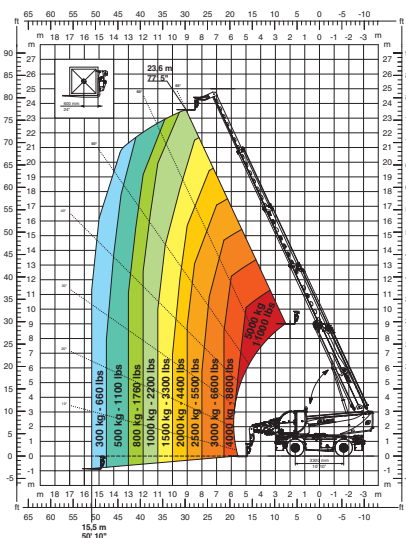


H 6
Crochet 6 tonnes

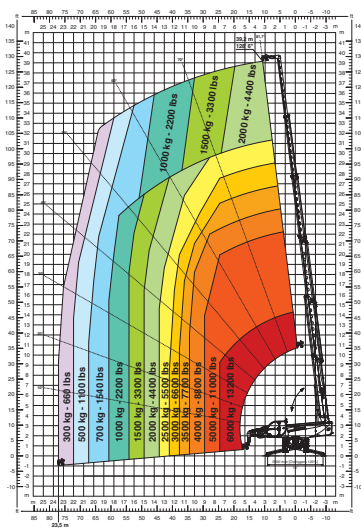


W 3,5
Treuil 3,5 tonnes

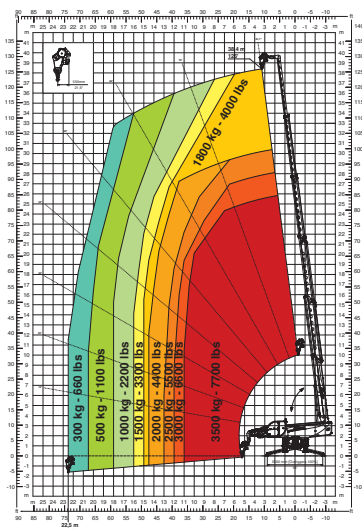


W 6
Treuil 6 tonnes

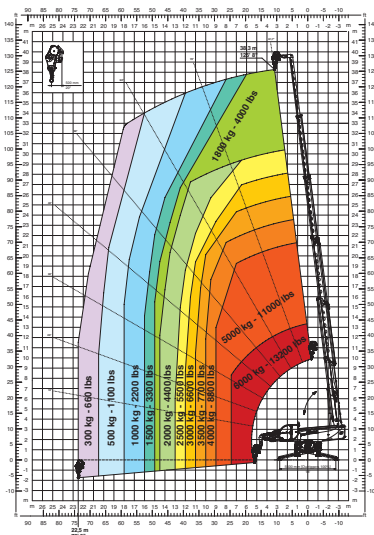


J 2000
Potence 2.000 kg

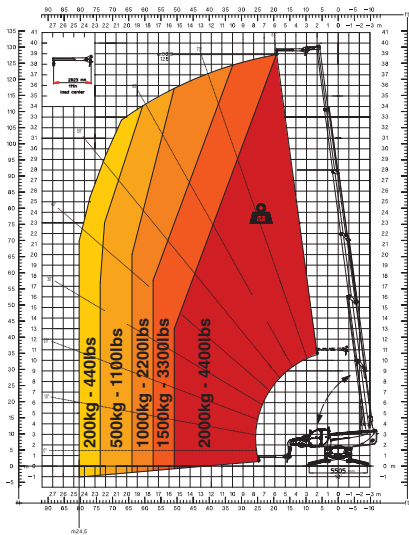


JW 1500
Potence avec treuil 1.500

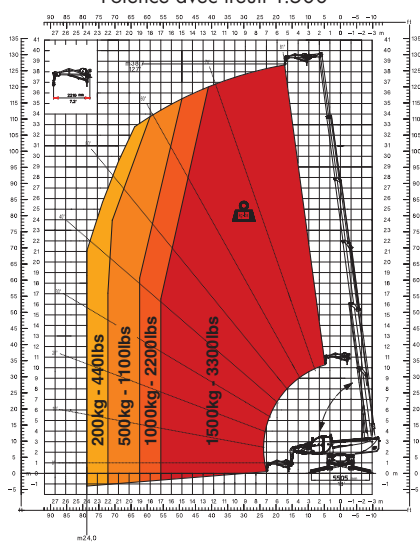


JW 2700
Potence avec treuil 2.700

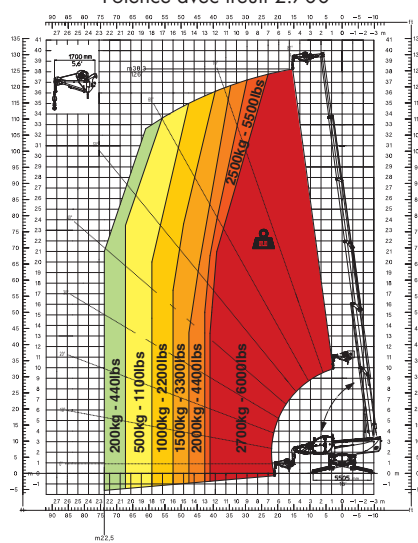


RP 2.2
Nacelle rotative non extensible 500 kg

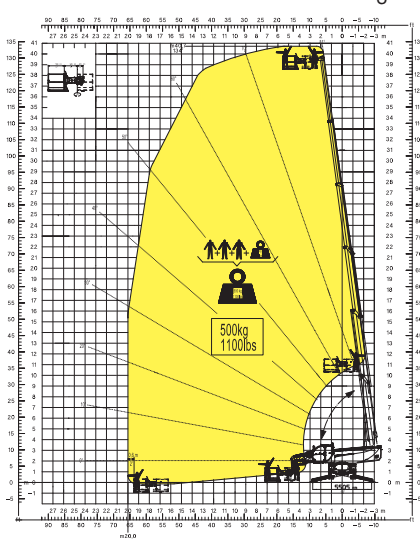

REP 2-4,5
Nacelle extensible rotative 500 kg

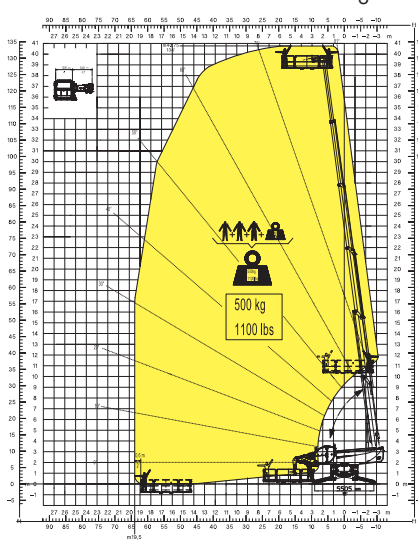

REP 10.2-4,7
Nacelle extensible rotative 1.000 kg

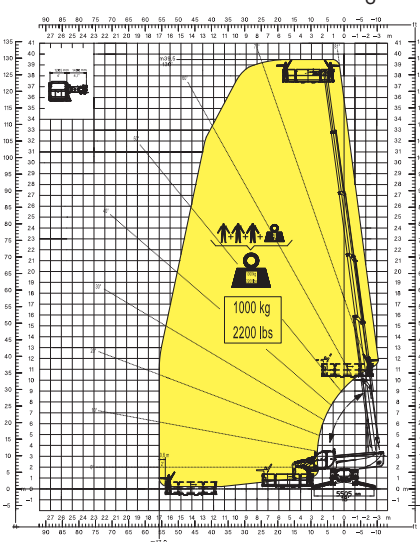

REP 8.2-4,7 W0,3
Nacelle 4,7 m 800 kg avec treuil 300 kg

